




Schnitt A-B:

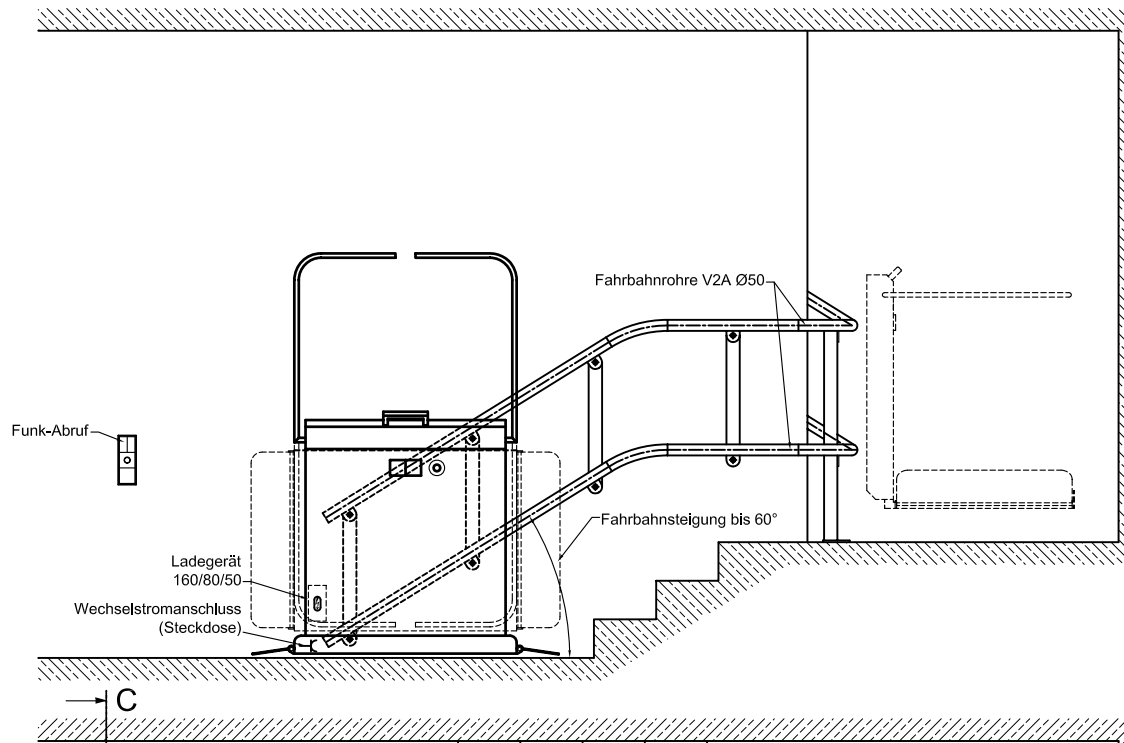

Grundriss:

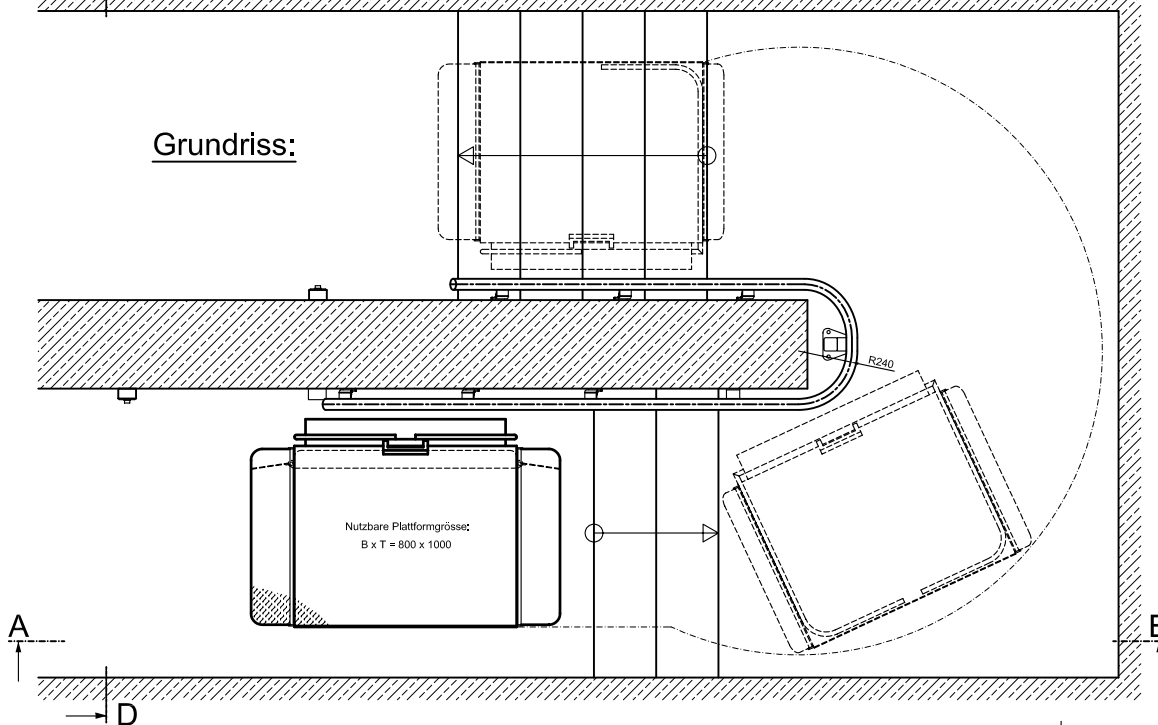

Schnitt C-D:

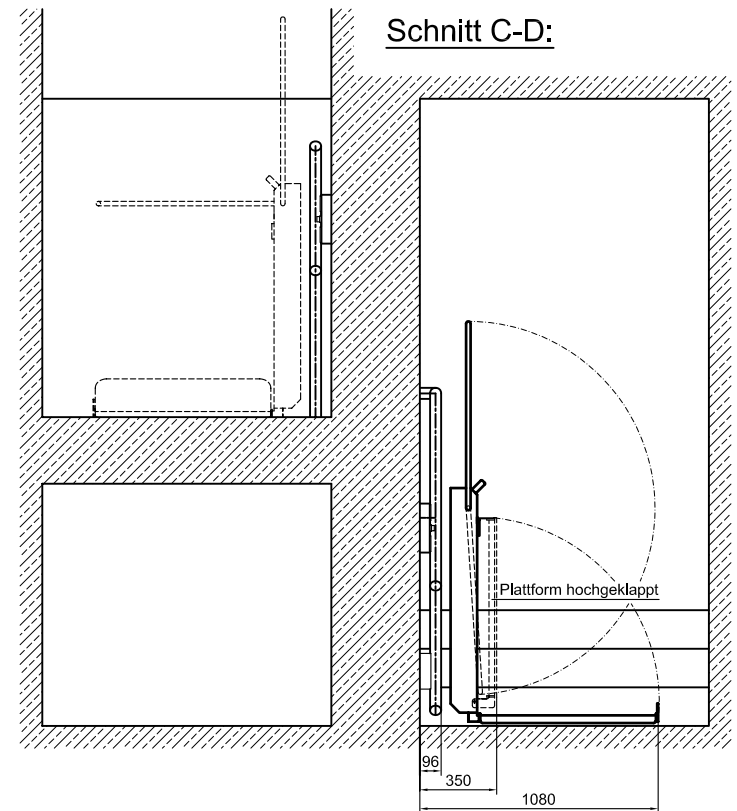

Spezifikationen Plattform-Treppenlift GTL30:

- Tragfähigkeit:** 225 kg (Option 300 kg)
- Antriebsart:** Stirnrad-Zahnstangenantrieb
- Geschwindigkeit:** 0,1 m/s
- Haltestellen:** 2 <
- Fahrbahnradius:** R >= 240
- Motorleistung:** P = 0,6 kW
- Betriebsspannung:** 24 V= Akkubetrieb
- E-Zuleitung:** 230 V~ 50Hz 10A - für Ladegerät
- Oberflächen:** alle RAL- und div. Eisenglimmerfarben (Option Edelstahl)
- Optionen:** Klappsitz, ...

HÖGG

Liftsysteme AG
 Bürgstrasse 15
 CH-9620 Lichtensteig
 ☎ 071 - 987 66 80
 info@hoegglift.ch

Benennung: Übersichtsplan		
Plattform-Treppenlift GTL30		
Zeichnungs-Nr.:		Version:
GTL30_PLAN_WB_CH		Akku
Massstab:	Datum:	Name:
%	18.01.2008	GA