

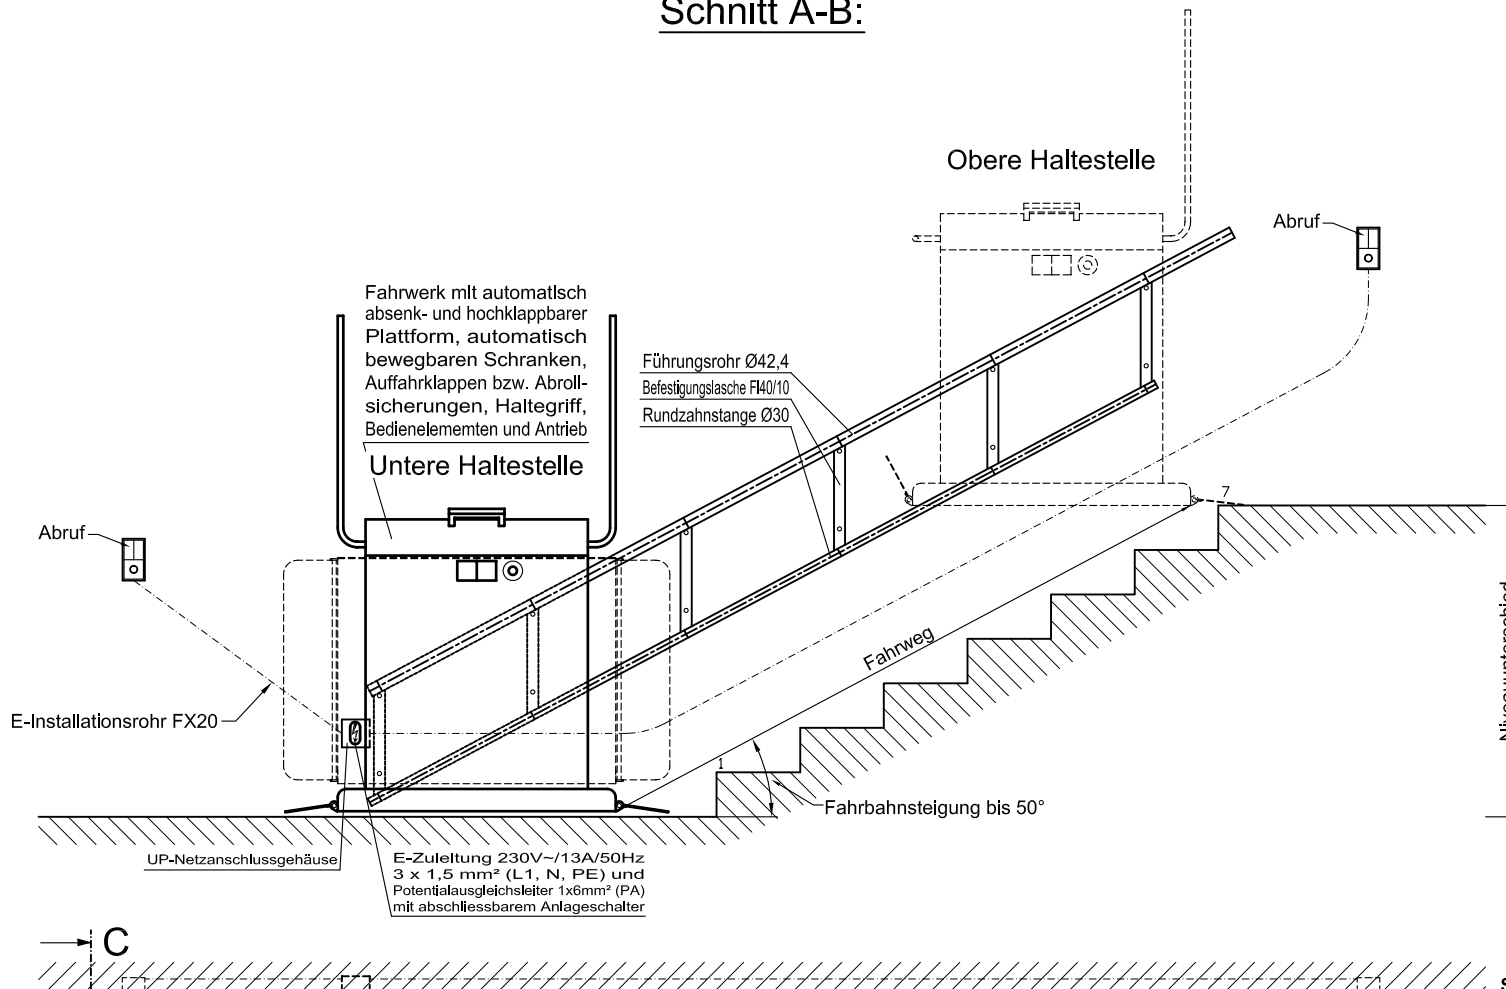


Schnitt A-B:

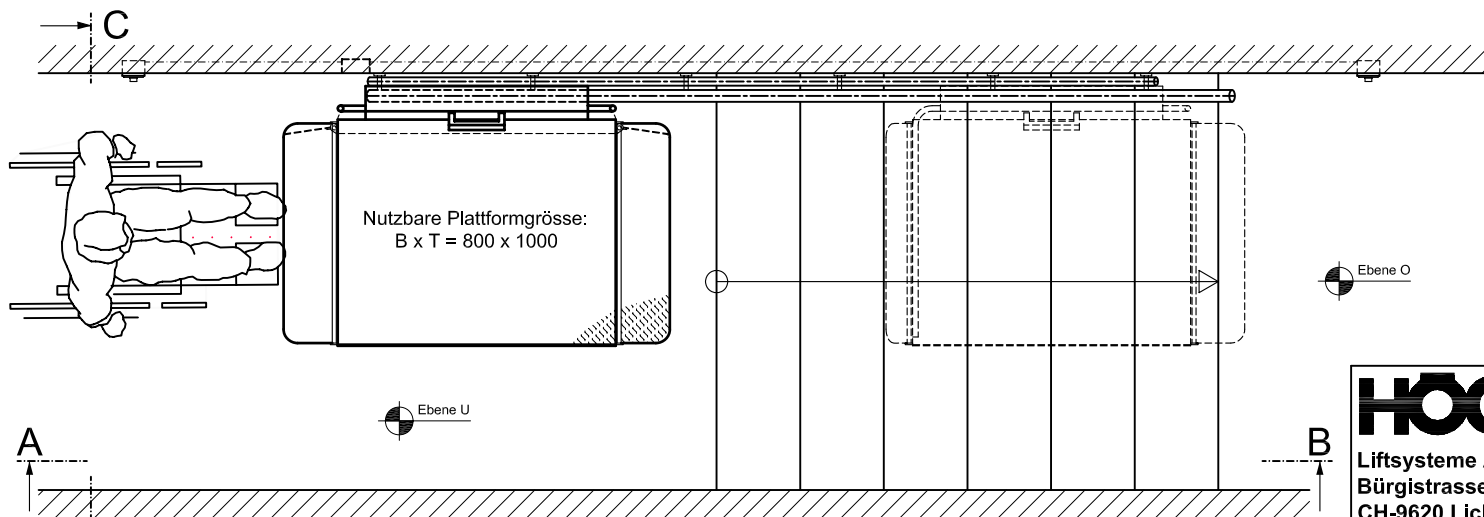

Schnitt C-D:

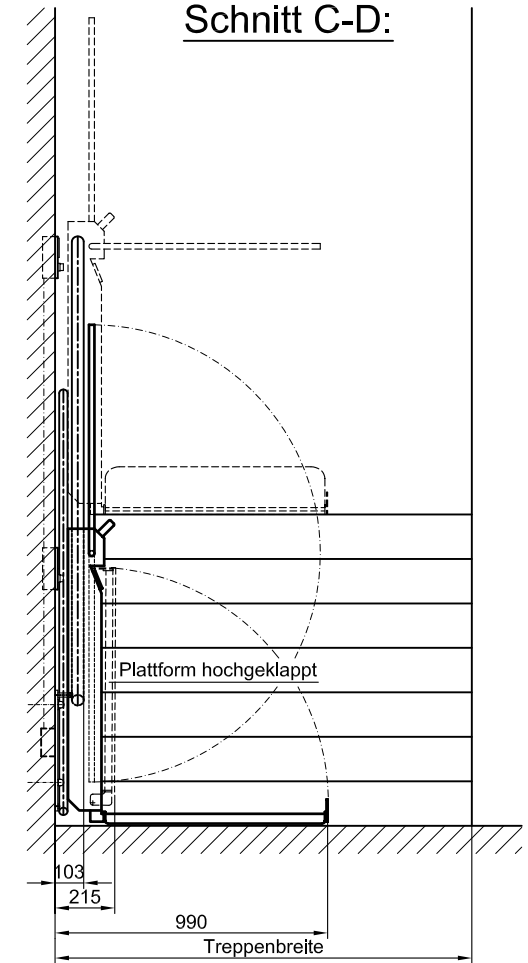

Grundriss:

Spezifikationen Plattform-Treppenlift GTL20:

- Tragfähigkeit: 225 kg (Option 300 kg)
- Antriebsart: Stölnrad-Zahnstangenantrieb
- Geschwindigkeit: 0,1 m/s
- Haltestellen: 2
- Motorleistung: P = 0,56 kW
- E-Zuleitung: 230 V~ 50Hz 10A
- Oberflächen: alle RAL- und div. Eisenglimmerfarben (Option Edelstahl)
- Optionen: Klappsitz, umlaufende Sicherheitsschranken, Akku-Ausführung, ...



Lifeysteme AG
Bürgstrasse 15
CH-9620 Lichtensteig
☎ 071 - 987 66 80
info@hoegglift.ch

Benennung: Übersichtsplan Plattform-Treppenlift GTL20		
Zeichnungs-Nr.: GTL20_PLAN_WB_UP_CH		Version: Kabel
Massstab: %	Datum: 01.03.2008	Name: GA